

# LUGATO

## FEINER FLÄCHENSPACHTEL



Glättet Wände und Decken vor dem Streichen und Tapezieren.



### Produktleistung


- | Verarbeitungsfertiger, naturweißer Feinspachtel.
- | Glättet raue Putzflächen und schafft sehr fein geschlossene, streich- und tapezierfähige Oberflächen.
- | Kann auch mit Fliesen beklebt werden.
- | Mit cremiger Konsistenz für leichte Verarbeitung.
- | Haftstark, hochfüllend und mit hoher Oberflächenfestigkeit.
- | Geeignet auf saugfähigen und nichtsaugfähigen Untergründen.
- | Für Schichtdicken von 0–3 mm.
- | Schnell trocknend – nach 1,5 Stunden schleifbar (1 mm Schichtdicke).
- | Lösemittelfrei und sehr emissionsarm (EMICODE EC1<sup>PLUS</sup>).

### Anwendungen

1. Zum vollflächigen Glätten von rauen Putzflächen zur Herstellung tapezier- und streichfähiger Oberflächen.
2. Zum Überspachteln von alten Fliesen, Fliesenkleberresten, Glasgewebetapeten, Strukturputzen.
3. Zum Spachteln von Gipskarton- und Gipsfaserplatten in den Qualitätsstufen Q1-Q4\*.
4. Zum Füllen und Ausbessern von Rissen und Fugen bis 5 mm.
5. Zum Einbetten und Überspachteln von Renovier- und Sanierungsgeweben.
6. Zum Erstellen von farbigen Dekorschichten unter Zusatz von Abtönpasten.
7. Für feine Oberflächengestaltungen bei Modellbauarbeiten.

An Wand und Decke. Innen.

\* gemäß Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe im Bundesverband der Gips und Gipsbauplattenindustrie e.V.

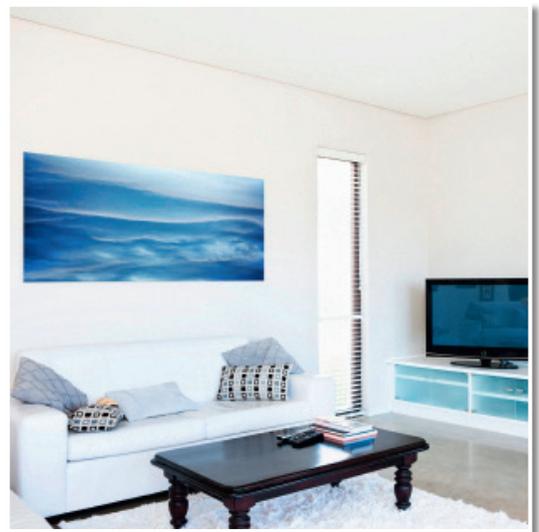

FEINER FLÄCHENSPACHTEL schafft glatte, tapezier- und streichfähige Wand- und Deckenflächen.

## Untergründe und Vorbereitung

Für alle Untergründe gilt	fest, ausreichend erhärtet, tragfähig, staubfrei, sauber, trocken, frei von trennenden Verunreinigungen. Die Tragkonstruktion bzw. Flächen müssen frei von Bewegungsfugen bzw. Konstruktionsrissen sein.
Vorbereitung	lose Teile und Staub, Zement- oder Gipshaut, alte Leim- und Kalkfarben, Tapeten, Tapetenkleister o.ä. rückstandsfrei entfernen. Fugen und oberflächliche Risse (auf 5 mm aufweiten) füllend und oberflächenbündig mit FEINER FLÄCHENSPACHTEL verspachteln und trocknen lassen. Gipsgebundene und saugfähige Untergründe mit BESTE BASIS grundieren.

Untergrund	Anforderungen/Beschaffenheit	Grundieren mit BESTE BASIS
Beton	mind. 3 Monate alt, ungestrichen.	x
Faserzementplatten	nach Herstellervorschrift befestigt, staubfrei.	x
Fliesen	gereinigt.	
Gipsbauplatten	ohne weitere Vorbereitung geeignet.	x
Gipsfaser-, Gipskartonplatten	nach Herstellervorschrift befestigt, staubfrei.	x
Gipsputze	ausreichend erhärtet (mind. 14 Tage), ungestrichen, mind. 10 mm Schichtdicke.	x
Glasgewebetapeten	kunsthartzverklebt, neu oder mit Latexfarbe gestrichen	
Hartschaumplatten, beidseitig mörtelkaschiert	verwindungssteif und formstabil befestigt.	
Hartschaumplatten (Polystyrol/Styropor <sup>®</sup> )	fugenlos bzw. flächenarmiert, ohne weitere Vorbereitung geeignet.	
Hartschaumplatten, extrudiert (Styrodur <sup>®</sup> )	fugenlos bzw. flächenarmiert, angeschliffen.	
Klebstoffreste, zementär	fest, tragfähig, ausreichend erhärtet.	x
Lack-, Latexfarben	gereinigt.	
Leichtputz	Eignung ist vom Hersteller des Putzes nachzuweisen.	x
Mauerwerk (Kalksandstein-, Porenbeton-, Ziegelmauerwerk)	mit ROHBAUSPACHTEL INNEN oder ROHBAUSPACHTEL AUSSEN beigespachtelt.	x
R & R-HOCHLEISTUNGSMÖRTEL	ohne weitere Vorbereitung geeignet.	x
ROHBAUSPACHTEL AUSSEN	ohne weitere Vorbereitung geeignet.	x
ROHBAUSPACHTEL INNEN	Mindestschichtdicke 2 mm.	x
Strukturputze, mineralisch	roh, ungestrichen.	x
WEISSES HAUS Kunstharpuzte	ohne weitere Vorbereitung geeignet. WEISSES HAUS KUNSTHARZ-ROLLPUTZ: gröbere Strukturen, z. B. durch Fräsen, entfernen.	
Spanplatten (P3, P5, P7)	nach Herstellerangaben verlegt, mit WEISSES HAUS SPERRGRUND grundiert.	
Zement-, Kalkzementputze	ausreichend erhärtet (mind. 14 Tage), ungestrichen.	x

Legende: x = BESTE BASIS erforderlich

## Verarbeitung



**Glätten eines rauen Wandputzes:** FEINER FLÄCHENSPACHTEL mit rostfreiem Stahlglätter dünn-schichtig aufkratzen. Anschließend frisch in frisch in gewünschter Schichtdicke auftragen und flächig abziehen. Vereinzelt Kellenschläge nach dem Trocknen abschleifen.



**Überspachteln eines alten Fliesenbelages:** Zunächst oberflächenbündig bis zur Füllung der Fugen aufziehen und trocknen lassen. Danach FEINER FLÄCHENSPACHTEL in gewünschter Schichtdicke auftragen.



**Überspachteln alter Fliesenkleberreste:** Auch hier in einem ersten Arbeitsgang oberflächenbündig bis zum Ausgleich der Unebenheiten aufziehen. Nach dem Trocknen FEINER FLÄCHENSPACHTEL in gewünschter Schichtdicke auftragen.




**Überspachteln eines Strukturputzes.** Praxistipp: unter Zusatz von Abtönpaste ist FEINER FLÄCHENSPACHTEL auch für das Erstellen von farbigen Dekorschichten geeignet.

## Produktdaten

Verbrauch	ca. 2,0 kg/m <sup>2</sup> /mm Schichtdicke, je nach Rauigkeit des Untergrundes; ca. 0,8-1,2 kg/m <sup>2</sup> als Porenfüller, je nach Porigkeit des Untergrundes.
Ergiebigkeit (5 kg)	ca. 2,5 m <sup>2</sup> (1 mm Schichtdicke) / ca. 0,8 m <sup>2</sup> (3 mm Schichtdicke); ca. 4,1-6,3 m <sup>2</sup> als Porenfüller.
Farbton	naturweiß.
Verarbeitungstemperatur (Untergrund, Umgebung und Material)	5-25 °C.
Offene Zeit	5 Minuten.
Schichtdicken	0-3 mm (flächig), bis 5 mm (kleinflächig bis max. 0,5 m <sup>2</sup> ).
Temperaturbeständigkeit	5-60 °C.
Wartezeit für Folgearbeiten	schleifbar auf saugfähigen/nicht saugfähigen Untergründen nach ca. 1 Std. / - 1,5 Std. / 5 Std. 5 Std. / 30 Std.
Porenfüllung (unter 0,5 mm)	
Schichtdicke 1 mm	
Schichtdicke 5 mm	
Inhaltsstoffe	Kunstharzdispersion, calcitische Füllstoffe, Verdickungs-, Netz- und Konservierungsmittel, Entschäumer, Konservierungsmittel (Enthält Benzisothiazolon (BIT). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.).
Ökologie	lösemittelfrei, sehr emissionsarm (EMICODE EC 1 <sup>PLUS</sup> ).
Packungsgröße	5 kg.
Lagerfähigkeit	originalverpackt mind. verwendbar bis: s. Etikett. Frostfrei lagern.

Alle Zeitangaben bezogen auf 20 °C und 65 % rel. Feuchte. Hohe Temperaturen beschleunigen, niedrige verzögern das Erhärten.

## Prüfzeugnis



| Die Leistungserklärung kann bei Bedarf im Internet unter [www.lugato.de](http://www.lugato.de) heruntergeladen werden.

## Bitte beachten

- | Gespachtelte Flächen bis zur Trocknung vor direkter Sonnenbestrahlung, Feuchtigkeit und Zugluft schützen.
- | Nicht geeignet für spritzwasserbelastete Flächen oder im Unterwasserbereich.
- | Putzausbrüche > 0,5 m<sup>2</sup> mit ROHBAUSPACHTEL INNEN ausbessern.

### Arbeitssicherheit:



Achtung

Enthält 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. Inhalt / Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen. Sicherheitsdatenblatt bei Bedarf im Internet unter [www.lugato.de](http://www.lugato.de) herunterladen.

## Was Sie nicht können, können Sie fragen!

Einfach anrufen. Sie erreichen die LUGATO Experten unter: (040) 6 94 07-222.



Responsible Care (RC) bedeutet für die chemische Industrie, verantwortlich zu handeln. Sie macht dies über eine weltweite Initiative deutlich. In zahlreichen Ländern führen Chemieverbände nationale RC-Programme durch. In der internationalen Initiative sind tausende von Unternehmen mit Millionen Mitarbeitern aktiv. Ziel ist das freiwillige Engagement, mehr als vorgeschrieben zu tun: Nachhaltigkeit fördern, Produktverantwortung zeigen, mehr Sicherheit für Werke und Nachbarschaft schaffen, den Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz und den Umweltschutz verbessern. LUGATO hat sich im Rahmen seiner Mitgliedschaft im Verband der deutschen chemischen Industrie zur Einhaltung dieser Zielsetzung verpflichtet.

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen unseren derzeitigen Kenntnis- und Erfahrungsstand dar. Da wir keinen Einfluss auf die objektspezifischen Gegebenheiten und die korrekte Ausführung der Arbeiten haben, können wir lediglich die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte übernehmen. Deshalb ist die Eignung des Produktes im Zweifelsfall durch ausreichende Eigenversuche zu überprüfen. Eine unmittelbare rechtliche Haftung kann weder allein aus den Hinweisen dieses Merkblattes noch aus einer mündlichen Beratung abgeleitet werden. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes sind die vorausgegangenen Ausgaben ungültig. Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

## Seminare

LUGATO vermittelt in Zusammenarbeit mit seinen Handelspartnern das praktische Wissen, z. B. für die Verlegung von Fliesen. Informieren Sie sich unter [www.lugato.de](http://www.lugato.de) oder bei Ihrem Händler vor Ort über das aktuelle Angebot an Heimwerker-Seminaren.



**ALLESKÖNNER**  
Heimwerker-Seminare für alle.

Thema: Fliesen verlegen.

Teilnehmer kein Vorwissen – bitte melden Sie sich an.

Am 21.09.2019 von 14.00 bis 18.00

**LUGATO**  
Fürs Leben gemacht

LUGATO GmbH & Co. KG  
Großer Kamp 1, D-22885 Barsbüttel  
Technischer Service Tel. +49 (0)40-69407-222  
Fax. +49 (0)40-69407-110  
Internet: [www.lugato.de](http://www.lugato.de)

Copyright by LUGATO. Stand 11/2022

**LUGATO**