

# LUGATO

## FESTER HALT SOCKELKLEBER



Klebstoff aus der Kartusche für Sockelleisten aus Holz und Kunststoff.

### Produktleistung

- | Lösemittelfreier Dispersionsklebstoff.
- | Einfach und praktisch aus der Kartusche zu verarbeiten.
- | Klebt hochfest und flexibel.
- | Übertrifft die Endfestigkeit von Holz.

### Anwendungen

Zum Kleben von Sockel- und Scheuerleisten, Treppenkanten, Kabelkanälen.

Innen.



FESTER HALT ist lösemittelfrei und klebstark.

## Untergründe und Vorbereitung

Geeignet	Beton, Mauerwerk, Putz, Gipskarton, Holz, Kunststoffe, Metalle.
Nicht geeignet	Tapeten, Polyethylen.
Beschaffenheit	tragfähig, sauber, fettfrei, trocken.
Vorbereitung	Tapeten, Anstriche entfernen. Unebenheiten, Ausbrüche bis 5 mm mit SOCKELKLEBER, größer als 5 mm mit R & R-HOCHLEISTUNGSMÖRTEL ausgleichen.

## Verarbeitung

Klebstoff mit Auspresspistole auf Untergrund oder Klebgut streifenförmig auftragen. Klebgut innerhalb von 15 Minuten andrücken und ausrichten. Frische Klebstoffreste feucht abwischen.

## Produktdaten

Verbrauch	ca. 40–60 g/lfm.
Ergiebigkeit (450 g)	ca. 7,5–10 m.
Verarbeitungstemperatur	10–30 °C.
Inhaltsstoffe	Kunsthazdispersion, calcitische Füllstoffe, Entschäumer, Verdickungs-, Netzmittel.
Ökologie	lösemittelfrei. Sehr emissionsarm <sup>PLUS</sup> (EMICODE EC1 <sup>PLUS</sup> ).
Packungsgröße	450 g (= 310 ml).
Lagerfähigkeit	originalverpackt mind. verwendbar bis: s. Etikett. Frostfrei lagern.

## Bitte beachten

- | Nicht im Dauernassbereich oder in Saunen einsetzen.
- | Entweder Untergrund oder Klebgut müssen saugfähig sein.
- | Erhärtung verzögert sich bei nicht saugfähigen Baustoffen.

### Arbeitssicherheit:

GISCODE D1. Klebstoff mit Wasser und Seife entfernen. Wenn Klebstoff in die Augen gelangt, gründlich mit Wasser spülen. Ggf. Augenarzt aufsuchen. Sicherheitsdatenblatt bei Bedarf im Internet unter [www.lugato.de](http://www.lugato.de) herunterladen.

### Arbeitssicherheit:



Achtung

Enthält 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Reaktionsmasse aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. Inhalt/Behälter gemäß lokalen und nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

Sicherheitsdatenblatt bei Bedarf im Internet unter [www.lugato.de](http://www.lugato.de) herunterladen.

Entsorgung: Restinhalte erhitzen lassen und als Hausmüll oder Baustellenabfall entsorgen. Verpackung restentleert recyceln.

## Was Sie nicht können, können Sie fragen!

Einfach anrufen. Sie erreichen die LUGATO Experten unter: (040) 6 94 07-222.




Responsible Care (RC) bedeutet für die chemische Industrie, verantwortlich zu handeln. Sie macht dies über eine weltweite Initiative deutlich. In zahlreichen Ländern führen Chemieverbände nationale RC-Programme durch. In der internationalen Initiative sind tausende von Unternehmen mit Millionen Mitarbeitern aktiv. Ziel ist das freiwillige Engagement, mehr als vorgeschrieben zu tun: Nachhaltigkeit fördern, Produktverantwortung zeigen, mehr Sicherheit für Werke und Nachbarschaft schaffen, den Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz und den Umweltschutz verbessern. LUGATO hat sich im Rahmen seiner Mitgliedschaft im Verband der deutschen chemischen Industrie zur Einhaltung dieser Zielsetzung verpflichtet.

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen unseren derzeitigen Kenntnis- und Erfahrungsstand dar. Da wir keinen Einfluss auf die objektspezifischen Gegebenheiten und die korrekte Ausführung der Arbeiten haben, können wir lediglich die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte übernehmen. Deshalb ist die Eignung des Produktes im Zweifelsfall durch ausreichende Eigenversuche zu überprüfen. Eine unmittelbare rechtliche Haftung kann weder allein aus den Hinweisen dieses Merkblattes noch aus einer mündlichen Beratung abgeleitet werden. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes sind die vorausgegangenen Ausgaben ungültig. Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

## Seminare

LUGATO vermittelt in Zusammenarbeit mit seinen Handelspartnern das praktische Wissen, z. B. für die Verlegung von Fliesen. Informieren Sie sich unter [www.lugato.de](http://www.lugato.de) oder bei Ihrem Händler vor Ort über das aktuelle Angebot an Heimwerker-Seminaren.

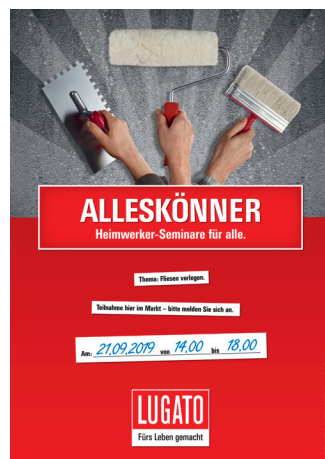

LUGATO GmbH & Co. KG  
Großer Kamp 1, D-22885 Barsbüttel  
Technischer Service Tel. +49 (0)40-69407-222  
Fax. +49 (0)40-69407-110  
Internet: [www.lugato.de](http://www.lugato.de)

Copyright by LUGATO. Stand 11/2022

# LUGATO